


EV3 Valvole a 3 vie con limitazione di pressione - pilotate ad aria

Per olii idraulici, olii lubrificanti, oli combustibili e fluidi lubrorefrigeranti



Controllo pressione con circuito pneumatico:

- funzione ON/OFF, varia da scarico libero a pressione regolata
- massima pressione regolabile settando il circuito pneumatico
- il gruppo pneumatico può essere montato separatamente dalla valvola (suggerito max 1 metro di tubo)

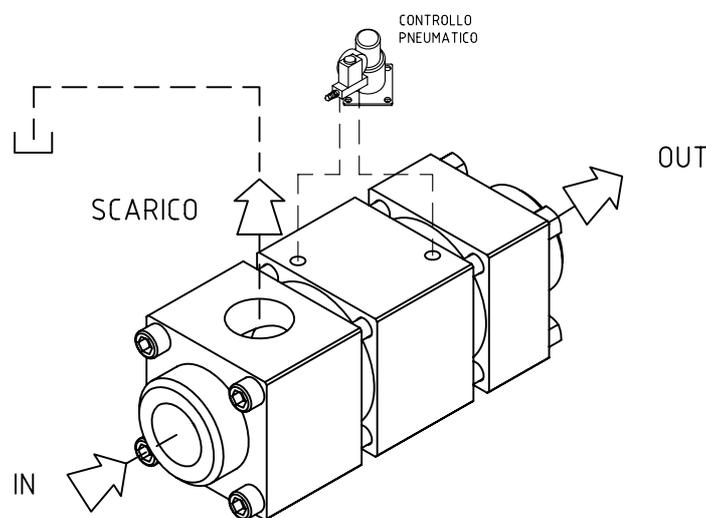

Caratteristiche funzionali versioni standard

MODELLI	EV3- 3/4"	EV3- 1"1/4	EV3- 2"	EV3- 3"
Portata olio (3-20 cSt) **	120 l/min	250 l/min	700 l/min	1500 l/min
Portata emulsione **	170 l/min	350 l/min	1000 l/min	2000 l/min
Pressione regolabile	da 5 a 100 bar	da 5 a 100 bar	da 0 a 40 bar	da 5 a 30 bar
Rapporto regolazione pressione / pressione aria	15/1 (6.6 bar aria = 100 bar regolazione)	15/1 (6.6 bar aria = 100 bar regolazione)	7/1 (5 bar aria = 35 bar regolazione)	7/1 (4 bar aria = 28 bar regolazione)
Caratteristiche elettrovalvola	24 V DC (o 48 V AC), duty 100%, normalmente aperto (non alimentata = valvola in scarico), potenza 2 W DC, IP 65, ingresso attuatore G1/8".			
Temperatura del fluido	0 – 60 C			
Temperatura ambiente	0 – 50 C			
Peso	4 kg	9 kg	20 kg	50 kg


Emulsione olio min 5%

** ΔP IN-OUT 1-1,5 bar

Per caratteristiche funzionali diverse da quelle sopra indicate, contattare il nostro ufficio vendite

EV3 Valvole a 3 vie con limitazione di pressione - pilotate ad aria

Per olii idraulici, olii lubrificanti, oli combustibili e fluidi lubrorefrigeranti

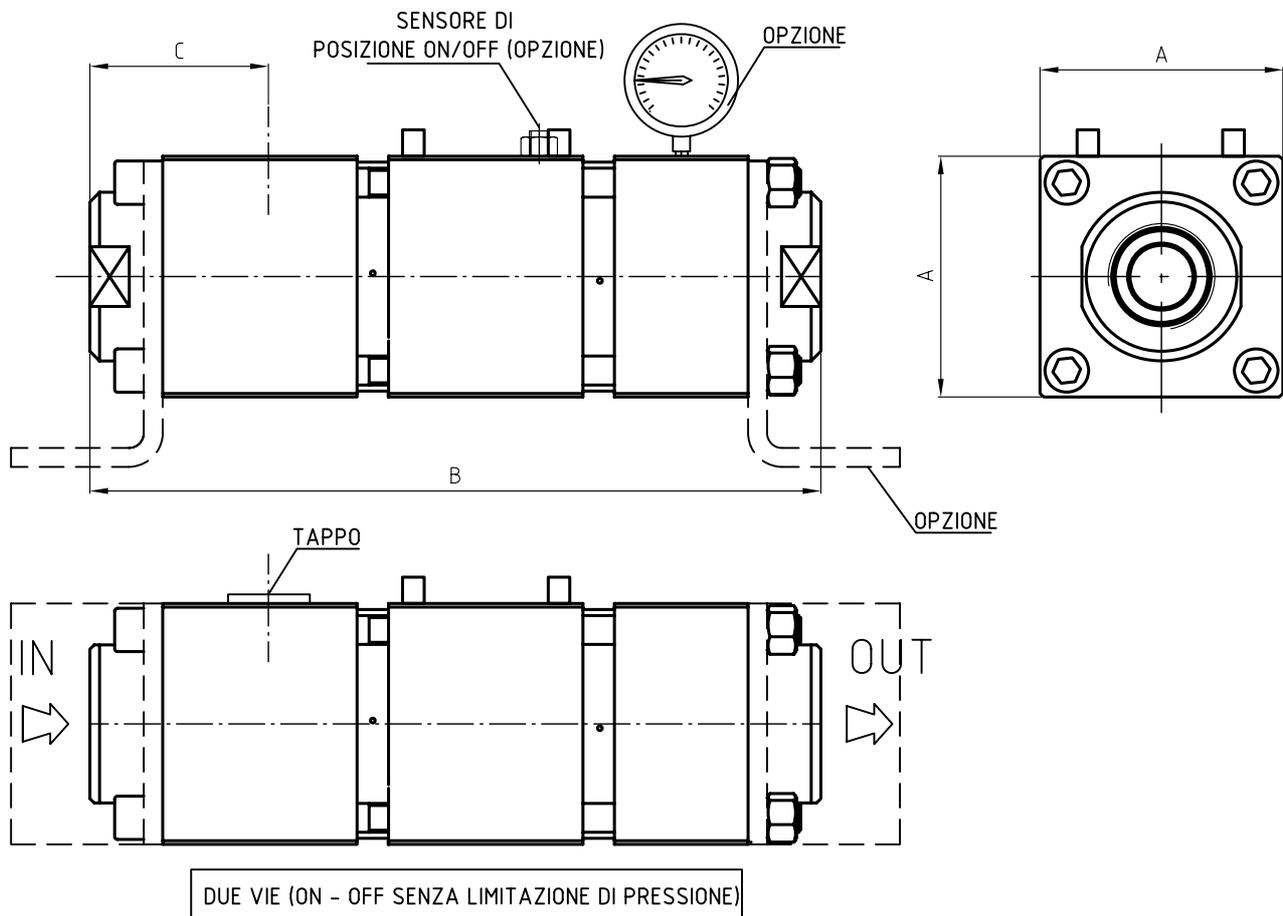

SD - STE - EV3 - IT - 11-11 - 2

Tabella dimensionale (mm)

MODELLO	A	B	IN GAS	SCARICO GAS	OUT GAS	C
EV3#3/4	80	210	3/4"	3/4"	3/4"	48
EV3#1 1/4	100	310	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	75
EV3#2	130	390	2"	2"	2"	100
EV3#3	180	540	3"	3"	3"	135

SEIM srl
Via A. Volta 17
20090 Cusago (MI) ITALY
Tel. (+39) 02.90.39.21.1
Fax (+39) 02.90.39.21.41
e-mail: seim@seim.it

www.seim.it

SEIM si riserva di apportare modifiche dimensionali o varianti agli articoli della presente scheda tecnica